

# 難燃高強度光ケーブル HS-IECシリーズ

**HS-IEC/F** (IEC60332-1 一条垂直試験適合品)

**HS-IEC-10G/F** (IEC60332-1 一条垂直試験適合品)

HS-IECシリーズは、信頼と実績のある当社高強度光ケーブルHS-FRの姉妹品として、その強靱さや可とう性及び優れた難燃性を継承しつつ、コストパフォーマンスを実現しました。



情報通信からFA、PAなどの産業用途まで、様々なネットワークシステムにご使用いただけます。

## ■型番記号の説明



## ■ケーブルの仕様

仕様		ファイバ線心数				
		2	4	6	8	12
ファイバサイズ (コア/クラッド)	SM (μm)	9 / 125				
	GI	50 / 125				
ファイバ線心被覆外径 (mm)		0.9				
コード被覆外径 (mm)		2.0				
標準外部シース色	HS-IEC/F	黄色又は黒色				
	HS-IEC-10G/F	紫色又は黒色				
仕上外径 (mm)		6.5	7.5	8.5	10.0	11.0
概算質量 (kg / km)		36	47	60	80	90
許容曲げ半径 (mm)	布設中	104	120	136	160	176
	固定配線時	52	60	68	80	88
	コード部	30				
許容張力 (kg)	布設中	224	224	244	326	489
	固定配線時	56	56	61	81	122

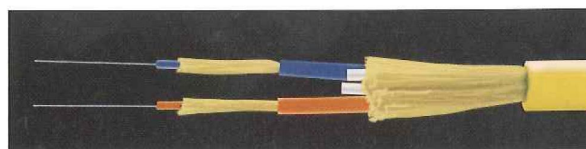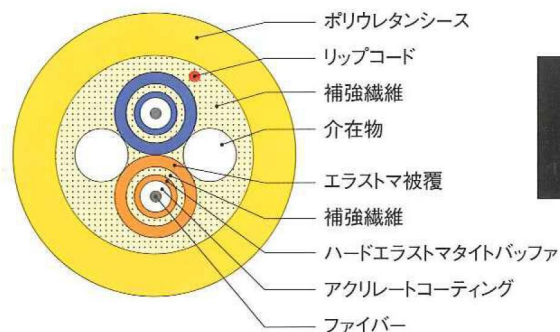

### 3) ファイバ線心の識別 (ファイバ心線又はコード色による)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
青	橙	緑	茶	灰	白	赤	黒	黄	紫	桃	薄青