

NVVF-200LS/R

短距離高速モデム

ポイント - ポイント接続
 双方向最大
25Mbps



- VDSL
- 最大
25M
- 1.9km
5M
0.5mm
- DIP
スイッチ
- RoHS
指令準拠

概要

NVVF-200LS/Rは、1ペア(2wire)の電話線を利用したポイント-ポイント構成で伝送距離800mまでにおいて双方向最大25Mbpsのデータ伝送を実現します。

構内のLANを15Mbpsの速度で1.3kmまで延長できます。構内既存のメタル線を活用し、より速い通信を実現させます。さらに、側面DIPスイッチにより通信速度の固定モード又は自動モード設定を簡単に行えます。

筐体にはスプリッタが内蔵されているため、既存の構内電話回線を使用し、電話と重畳してご利用いただけます。

構内に光ファイバが敷設されていない場所でも低コスト、かつ簡単にLANの延長が可能です。

工場・キャンパス内の建物間・ビルのフロア間・鉄道・道路・空港・プラント等でのLAN接続や、重ね置き設置、低コストのバックアップ回線の新設が必要な際に最適です。

特徴

● 通信速度 (固定モード)


距離	速度 (双方向)
0.8km	25Mbps
1km	15Mbps
1.9km	5Mbps

※0.5mm CPEV 電話線使用時


- 前面 LED 表示
 - 電源
 - イーサネットリンク
 - VDSL リンク
- 音声とデータの多重伝送可能 (スプリッタ内蔵)
- DIP スイッチ設定
- サージプロテクション機能搭載
- ポイント - ポイント構成

※伝送距離はメーカー公表値です。
 お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。
 あらかじめご了承ください。

ネットワーク構成例

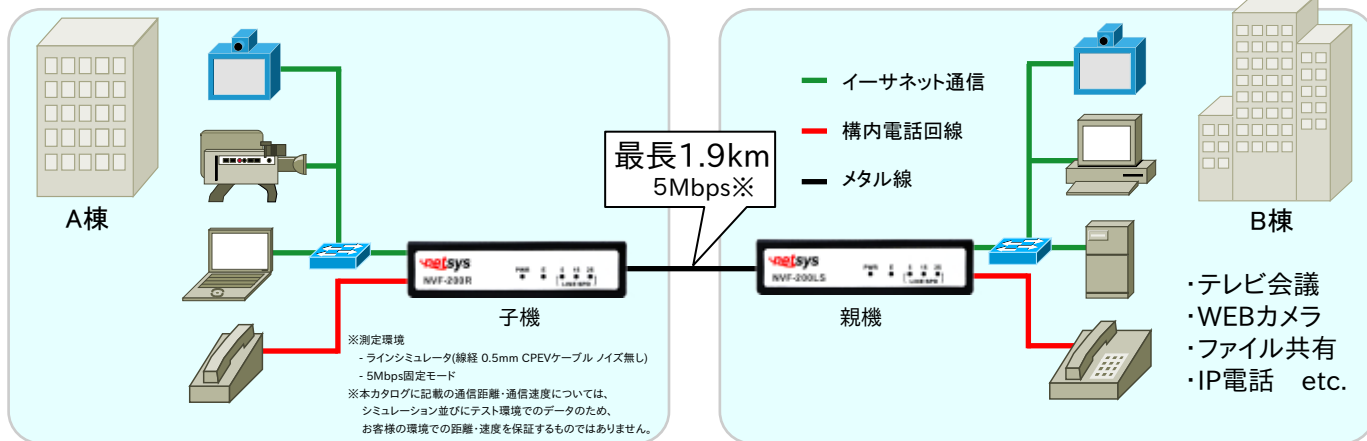

外観図

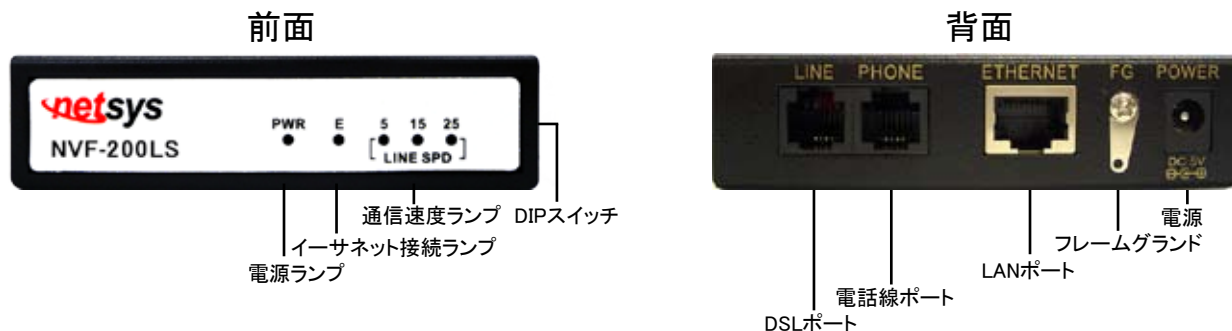

製品仕様

製品名	NVF-200LS (親機)	NVF-200R Ver:S (子機)
商品コード	121-NS-017	121-NS-018
規格	<ul style="list-style-type: none"> ■ IEEE 802.3 ■ IEEE 802.3u 	
伝送方式	ITU-T G.993.1(VDSL)	
伝送速度	5/15/25Mbps (DIPスイッチによる自動/固定 設定)	
使用周波数帯域	送信	0.9~3.9MHz
	受信	4~7.9MHz
最大フレーム長	1536byte (VLAN Tagを含む)	
設定機能	DIPスイッチ (親機のみ)	
インタフェース	LAN	RJ-45 (10/100BASE-TX, オートネゴシエーション, オートMDI/MDI-X) x1ポート
	DSL	RJ-11 x1ポート ※必ず、線径0.4~0.5mmの電話線を使用して下さい。
	PHONE	RJ-11 x1ポート
電源	ACアダプタ 入力 AC 100~240V 50/60Hz 出力 DC 5V 1A	
寸法	(W)95 x (H)24 x (D)110 mm (突起部含まず)	
重量	310g (本体のみ)	315g (本体のみ)
消費電力	通常	3W
	最大	6W
動作温度	0~50°C	
保存温度	-20~+70°C	
湿度	10~90%RH (結露なきこと) ※本体のみ	
認定	FCC ClassB Part15, VCCI Class A, RoHS, CE Marking, WEEE, PSE	
製品保証期間	1年間	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACアダプタ x1個 ■ LAN用RJ-45ケーブル x1本 ■ RJ-11ケーブル x2本 ■ 取扱説明書(CD) x1枚 ■ ゴム足 x4個 	

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス (年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間: 平日9:00~17:00
代替機発送日(目安): 1~2営業日

0570-060030 (カスタマーサポート)

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、シミュレーション並びにテスト環境でのデータのため、お客様環境での距離・速度を保证するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログ内容は予告なく変更されることがあります。

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご用命ください。
※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル(CO西参道ビル)3F
http://www.hytec.co.jp

TEL:03-5334-5260 (代表)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ先

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp