


JIS F08 規格コネクタ付光ファイバ

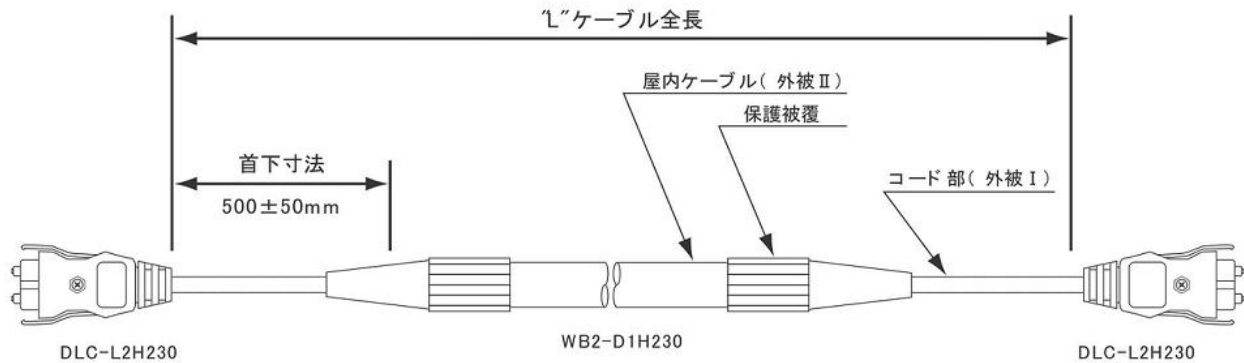

WB **-DIH230-XXX-Assy**

└──────────┘ └──────────┘

光ファイバの種類 条長 m

1: 盤内用

2: 屋内用

3: 屋外用

光ファイバ OFS Speciality Photonics Division 社製
HCS ®(Hard Clad Silica) 200/230 (2心)
ファイバ伝送損失 6dB/Km 以下・ 伝送帯域 25MHz・ Km 以上

光コネクタ FCI(旧Berg) 社製 DL形 2心 DLC-L2H230

住友電工 光コネクタ DL-72付 HPCF 200/250 光ファイバコード/ケーブルも供給可能です。
1心光ファイバコード(F06規格)/光コネクタ付も供給可能です。