


DL(F08規格)コネクタ付 大口徑石英ガラスファイバ

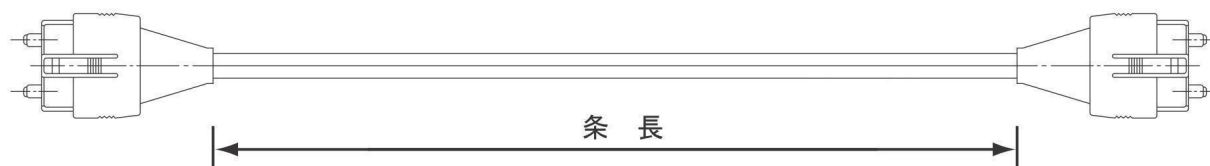

G185/250-□12-XXX-W-S-□

分岐長
(指定長がある場合)

コネクタ S : S01-L2
(CA7003G相当)

両端コネクタ付

条長 (m)

光ファイバの種類

A : 盤内型

B : 屋内型

C : 屋内外型

D : 屋外補強型

光ファイバ
大口徑石英ガラス

新光技研

G185/250 (2心)

ファイバ伝送損失 5.5 dB/km以下

伝送帯域 100MHz・Km 以上

光コネクタ

DL形 (F08) 2心 S01-L2 (日立HyLink CA7003G相当品)